

stolz

desmet ballestra


Equipos para nutrición animal



Molienda



Molino RMP 18 + ABMS 8

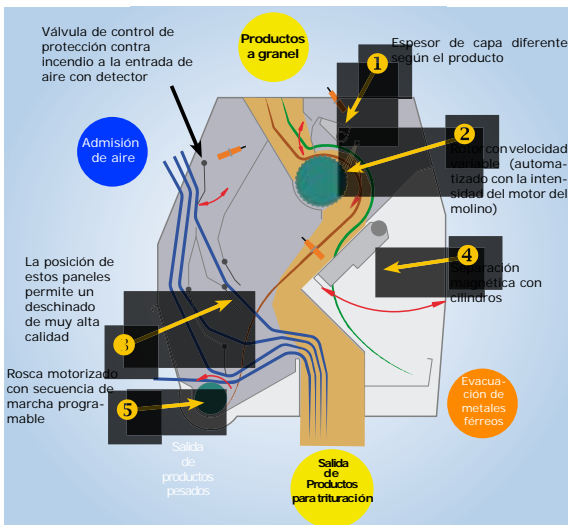

Principio del distribuidor de molienda

Más detalles en Internet
www.stolza.com

Desde hace 30 años, el sistema de molienda STOLZ se ha forjado una sólida reputación en: nutrición animal, alimentos para acuicultura y para animales domésticos. STOLZ ha desarrollado un nuevo concepto de molienda/tamizado para proponer soluciones de molienda cada vez más fina para fórmulas de alimentos específicos dedicados a las extrusiones y respondiendo a los criterios requeridos por los clientes.

Nuestros tamizadores con doble rotación centrífuga y descolmatado en marcha se instalan a la salida de los molinos. Este concepto asociado a la reputación del molino RM y nuestro alimentador - separador magnético - deschinador de la gama alta ABMS es atractivo para multitud de clientes cada año.



Tamizador centrífugo BCMT 750



Mezcla



Mezcladora de hélice y fondo de apertura integral

Las soluciones de mezcla propuestas por STOLZ cubren una amplia gama de necesidades.

Varios tipos de máquinas están disponibles

- Mezcladora con hélice
- Mezcladora con palas
- Mezcladora con palas en continuo
- Mezcladora vertical
- Melazador
- Aplicaciones post-pelletizado (APP)

Estas máquinas se completan con nuestros sistemas de dosificación.

Más detalles en Internet
www.stolza.com



Engrasador



Mezcladora de palas con ejes sincronizados



Melazador de acero inoxidable

Granulación



Prensa LYDER y con preparador

Las prensas granuladoras concebidas por STOLZ son óptimas especialmente para la nutrición animal y la acuicultura. Con su alta capacidad y su bajo coste de mantenimiento, estas prensas tienen una buena relación calidad-precio. Su fiabilidad y robustez son un aval de seguridad para su proceso.

Se suministran uno de los 3 tipos de preparadores con la prensa :

- Preparador clásico
- Preparador horizontal de larga duración
- Acondicionador térmico



Prensa Alliance

Más detalles en Internet
www.stolzsa.com



Acondicionador sobre una prensa granuladora

Tratamiento térmico



Acondicionador térmico con inyección de vapor

Nuestra línea de tratamiento térmico incluye principalmente 2 máquinas :

- El acondicionador térmico que le ofrece la posibilidad de producir un producto limpio matando las bacterias y salmonelas y de hacer una cocción homogénea y así asegurar una mezcla perfecta de las moléculas de gluten y de almidón.
- El enfriador – secador a contracorriente de concepción vertical u horizontal. Esta máquina puede también ser equipada de filtros integrados.

Estas líneas de tratamiento térmico son un medio eficaz de mejorar la calidad de los alimentos para animales.

Más detalles en Internet
www.stolsa.com



Enfriadores verticales a contracorriente



Torre de tratamiento térmico aislada para limitar riesgos de contaminación



Desmigador bajo enfriador



Tamizadora

Manutención

STOLZ propone una gama completa de equipos de manutención con capacidades hasta 1600 m³/h :

- Transportador de cadena
- Elevador de cangilones
- Transportador de rosca
- Cinta transportadora
- Apilador
- Transporte neumático

Para aplicaciones fuera de esta gama, nuestro Departamento Técnico tiene las competencias para desarrollar transportadores específicos que responderán a sus necesidades.



Transportador de cadena



Elevador de cangilones suspendida con vaciado integral



Alimentación de celdas



Roscas dosificadoras



Apilador descargador en tortas de colza

Más detalles en Internet
www.stolza.com

Captación de polvo



Filtro de bolsas encastrable



Filtro de mangas para transporte neumático

Desde el filtro de bolsas pequeño para vacia-sacos hasta el filtro de mangas grande para una limpia centralizada, STOLZ le propone una solución óptima para responder a sus necesidades de filtración.



Filtro de mangas para descompresión



Ciclofiltro con mangas galvanizadas

Control de procesos de filtración



Nuestro secuenciador permite el mando y el control de la limpieza de los filtros de bolsas y de mangas. Las electroválvulas se integran en el secuenciador. El equipo se ajusta según el uso requerido. Las cajas de secuenciador están equipadas de un módulo ΔP controlando el arranque y la parada de la limpieza.

Ese dispositivo permite economizar el aire y una filtración.

Está equipado de :

- alarmas ΔP alta y baja (con salida de relé)
- un umbral ΔP y una entrada para una operación acelerada
- un aviso de una avería eléctrica
- una salida analógica permitiendo la transferencia de la medida de la ΔP a distancia
- dos salidas relé para reporte de fallos y control de descolmatado

stolz

desmet ballestra

Manutención & Captación de polvo

Molienda

Procesado Térmico & Enfriamiento

Peletización

Mezcla & Aplicaciones Post-Peletizado (APP)

Tamizado & Limpieza

Servicios

www.stolza.com

STOLZ. S.A., C/Fuerteventura, 4 - 1º - 1ª - P.E. La Marina - 28703 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES (MADRID) - ESPAÑA
Telf. +34 91 350 07 87 - Fax +34 91 350 13 15 - E-mail: fam@stolza.com