




stolz
SEQUIPAG

2, rue du Colonel Driant - 75001 PARIS
Tél. (33) 1 53 00 93 50 - Fax. (33) 1 42 36 14 62
E-mail : stolz.paris@wanadoo.fr - Télex : 680894 F

UAB

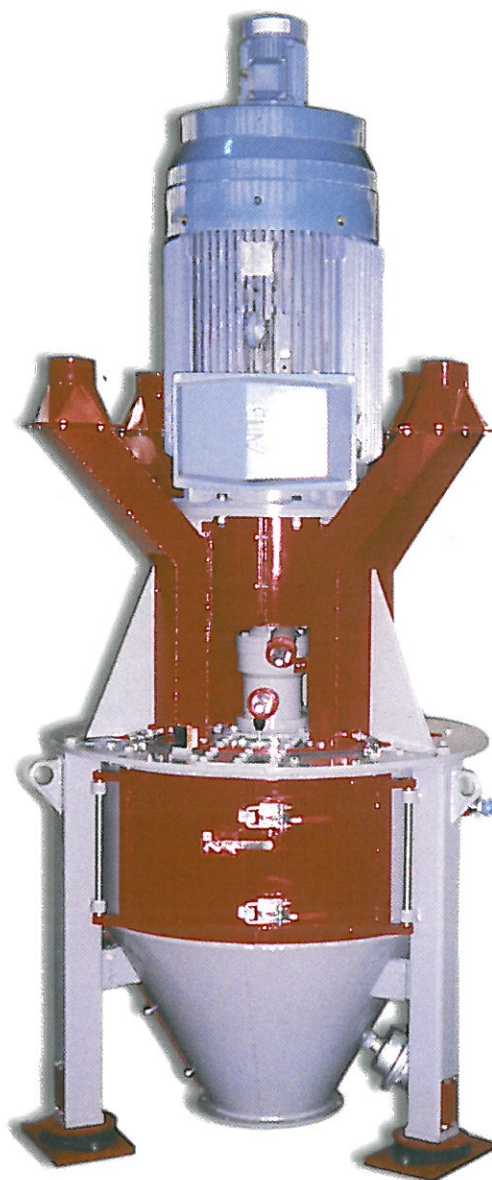

BROYEUR VERTICAL

CARACTÉRISTIQUES :

- Double sens de rotation
- Changement de grille en marche
- Vitesses : standard : 3000 tpm
- Alimentation en 4 points

OPTIONS :

Moteur 2 vitesses 1500 ou 3000 tpm
Variateur de fréquence : 900/3000 tpm

- Puissance : 45 à 110 Kw
- Alimentateur/Epierreur/Séparateur-magnétique : ABPS4

VERTICAL HAMMERMILL

CHARACTERISTICS :

- Double rotating direction
- Grid changing when in use
- Speed : standard : 3000 rpm
- Feeding in 4 points

OPTIONS :

Motor 2 speeds 1500 or 3000 rpm
Frequency variator 90/3000 rpm

- Power : 45 to 110 Kw
- Feeder/De-Stoner/Magnets : ABPS4

BROYEURS VERTICAUX


VERTICAL HAMMERMILLS




stolz
SEQUIPAG

2, rue du Colonel Driant - 75001 PARIS
Tél. (33) 1 53 00 93 50 - Fax. (33) 1 42 36 14 62
E-mail : stolz.paris@wanadoo.fr - Télex : 680894 F


UAB

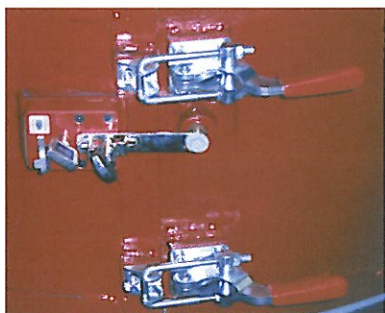

1

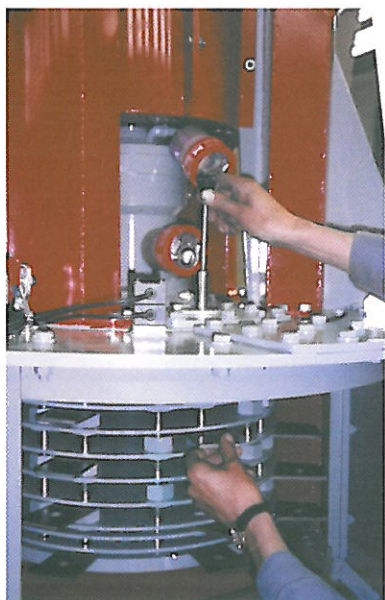

2

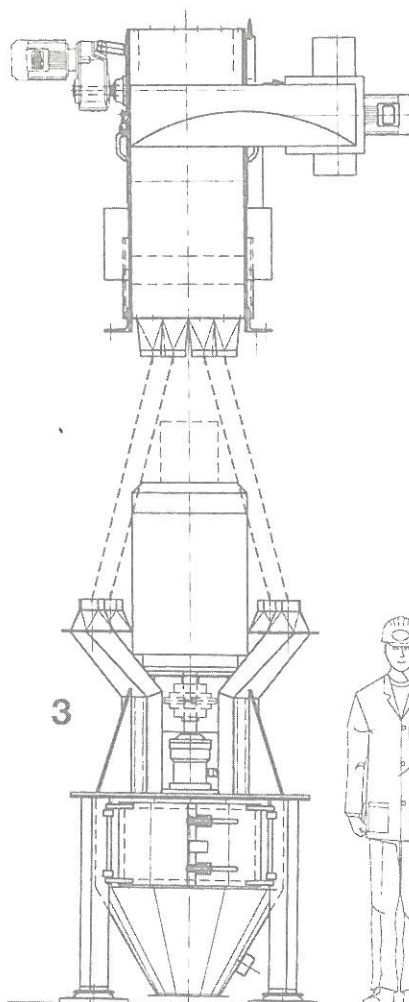

3

4



5



Légende des photos/Pictures legend :

- 1 • SERRURE à TRANSFERT de CLEF / SECURITY KEY TRANSFERENCE LOCKER PICTURE
- 2 • DÉTAIL ÉCHANGE MARTEAUX / DETAIL OF HAMMER EXCHANGE
- 3 • CROQUIS AVEC ABPS / SKETCH WITH ABPS
- 4 • ENSEMBLE ROTOR + PALIERS + ACCOUPLEMENT / ROTOR + BEARING + COUPLING SET
- 5 • RETRAIT d'une MONTURE de GRILLE / SCREEN REMOVING

AVANTAGES

- Changement de grille en marche
- Faible puissance
- Faible encombrement
- Débit d'air faible
- Installation facilitée
- Freinte faible
- Facilité d'entretien
- Niveau de bruit faible
- Facilité d'utilisation
- Démontabilité du rotor
- Ensemble rotor indépendant du moteur

ADVANTAGES

- In service screen removing
- Low power
- Low floor space
- Low air flow
- Installation made easy
- Low humidity loss
- Easy maintenance
- Low noise level
- Easy using
- Rotor removable
- Rotor independant of the motor



stolz
SEQUIPAG